

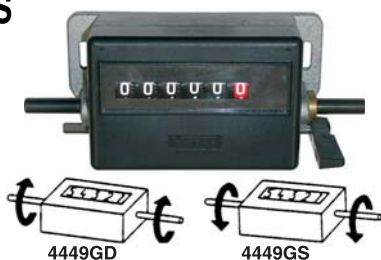
**Misure barrate** **ESAURITE**
**4448GD**  
**4448GS**



Aggiorna in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 2 giri uguali a 1 metro.  
 Per ruota circonferenza mm 500.  
 Velocità massima 200 metri al minuto.  
 Azzeramento istantaneo mediante levetta spostabile da ambo le parti.  
 Conta fino a 9999,9 metri. Diametro albero mm 7.  
 Altezza cifre mm 7. Dimensioni base mm 120x64.  
 Senza ruota.

Art.....	<b>4448GD</b>	<b>4448GS</b>
Rotazione .....	destra	sinistra
Cad.	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>

**Ruote per detti ved. Art. 4453 A-B-C.**
**4449GD**  
**4449GS**


**Prod. SCU**

Aggiorna in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 2 giri uguali a 1 metro.  
 Per ruota circonferenza mm 500.  
 Velocità massima 500 metri al minuto.  
 Azzeramento mediante levetta spostabile da ambo le parti.  
 Conta fino a 9999,9 metri. Diametro albero mm 8.  
 Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.  
 Numero cifre 6. Altezza cifre mm 7. Dimensioni mm 130x67x53.  
 Senza ruota.

Art.....	<b>4449GD</b>	<b>4449GS</b>
Rotazione .....	destra	sinistra
Cad.	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>

**Ruote per detti ved. Art. 4453 L - M.**
**CONTAMETRI A PREDISPOSIZIONE** (meter-counters)

**4451GD**  
**4451GS**


**Prod. SCU**

Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico.  
 Per ruota circonferenza mm 500. Velocità massima 500 metri al minuto.  
 Azzeramento rapido a levetta. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta. Al raggiungimento del numero predisposto viene eccitato un microcommutatore secondo le opzioni base di azionamento.  
 Conta fino a m 9999,9. Diametro albero mm 8. 2 giri = a 1 metro.  
 Numero cifre 5. Altezza cifre mm 8. Dimensioni 130x87x57.  
 Portata contatto: 1 A 24 V c.c..  
 Senza ruota.

Art.....	<b>4451GD</b>	<b>4451GS</b>
Rotazione .....	destra	sinistra
Cad.	<b>478,00</b>	<b>478,00</b>

**Ruote per detti ved. Art. 4453 L - M.**
**RUOTE PER CONTAMETRI** (wheels for meter-counters)

**4452GA**  
**4452GB**  
**4452GC**  
**4452GE**


**Prod. SCU**

In duralluminio (Art. 4452 GA-B), in materiale sintetico (Art. 4452 GC-E). Con vite di fissaggio.  
 Circonferenza mm 200, diametro mm 64, larghezza fascia mm 12 (Art. 4452 GE mm 17),  
 diametro foro attacco mm 4. Da applicare ai contametri Art. 4444 GD-S.  
 Con superficie zigrinata, incrociata.

<b>4452GA</b>	Cad.	<b>82,50</b>
---------------	------	--------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA

Con superficie gommata dentellata.

<b>4452GB</b>	Cad.	<b>95,60</b>
---------------	------	--------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA

Con superficie plastica liscia.

<b>4452GC</b>	Cad.	<b>77,60</b>
---------------	------	--------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA

Con superficie gommata zigrinata in Hytre®.

<b>4452GE</b>	Cad.	<b>29,40</b>
---------------	------	--------------

~~**4452GL**~~  
**4452GM**



In duralluminio (Art. 4452 GL), in materiale sintetico (Art. 4452 GM). Con vite di fissaggio.  
 Circonferenza mm 200, diametro mm 64, larghezza fascia mm 14 (Art. 4452 GM mm 17),  
 diametro foro attacco mm 6. Da applicare ai contametri Art. 4445 GA-B.  
 Con superficie zigrinata.

<del><b>4452GL</b></del>	Cad.	<del><b>37,20</b></del>
--------------------------	------	-------------------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GL

Con superficie gommata zigrinata.

<b>4452GM</b>	Cad.	<b>29,40</b>
---------------	------	--------------