

493GS**SCU****Misure barrate ESAURITE****Prod. SCU - Rapid**

Tipo combinato per graffiare e inchiodare, semiprofessionale. Corpo in materiale sintetico, rinforzato, antiurto, parti interne in acciaio. Forza di penetrazione regolabile, ammortizzatore di rumore e apertura per il controllo della carica e del tipo di punti caricati.

Peso kg 0,38.

Altezza dei punti mm 6-8-10-14.

Lunghezza dei chiodini mm 15.

Senza punti e chiodini.

Lungh. totale..... mm 175

493GS Cad. **107,00**

Per punti metallici ved. Art. 488 GA - GC - GE mm 6-8-10-14.

Per chiodini ved. Art. O493 GF 15.

493GSE**SCU**

Tipo combinato per graffiare e inchiodare, professionale, con tecnologia brevettata per il risparmio di energia fino al 65% e per evitare inconvenienti fisici dovuti a uso intenso. Corpo in alluminio pressofuso, con inserti in gomma morbida, parti interne in acciaio. Leva ergonomica. Triplice regolazione della forza di penetrazione, ammortizzatore di rumore e apertura per il controllo della carica e del tipo di punti caricati. Peso kg 0,50.

Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.

Lunghezza dei chiodini mm 15.

Senza punti e chiodini.

Lungh. totale..... mm 180


493GSE Cad. **110,00**

Per punti metallici ved. Art. O492 GL 6-8-10-12-14.

Per chiodini ved. Art. O493 GF 15.

GRAFFATRICI-CHIODATRICI ELETTRICHE (electric stapler-nailer)**494G****SCU**

O494GA

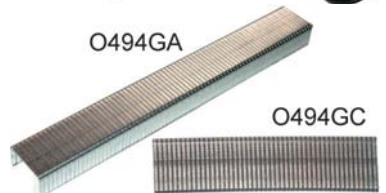

O494GC

Prod. SCU

Tipo combinato per graffiare e inchiodare. Motore monofase 230 Volt. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Sistema di regolazione della potenza di aggraffamento. Interruttore di sicurezza, serbatoio unico per punti e chiodini.

Peso kg. 1,2. In valigetta.

Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.

Lunghezza dei chiodini mm 16.

Cadenza di lavoro colpi/min Nr. 20.

494G Cad. **196,00**

PUNTI METALLICI per Art. 494 G

Larghezza mm 11,4.

Altezza.....	mm	6	8	10	12	14
Cfz. indivisibile.....	Pz	2000	2000	1000	1000	1000
O494GA	La conf.	12,10	13,10	8,76	9,08	9,62

CHIODINI METALLICI per Art. 494 G.

Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Lungh. totale..... mm 16

O494GC La conf. **16,60**

GRAFFATRICI-CHIODATRICI PNEUMATICHE (pneumatic stapler-nailer)**494GP****SCU**

O494GP

**Prod. SCU - Rapid**

Tipo professionale combinato per graffiare e inchiodare. Corpo in lega leggera ed ergonomica impugnatura rivestita di morbido materiale. Leva di comando, leva di sgancio del caricatore, regolatore di profondità dei punti e dei chiodini, protezione per materiali teneri e regolatore della direzione d'uscita dell'aria.

Pressione d'uso Atm 6. Peso Kg 1,2. In valigetta.

Altezza dei punti mm 12-18-25-30.

Lunghezza dei chiodini mm 15-20-25-30.

494GP Cad. **262,00**

PUNTI METALLICI per Art. 494 GP.

Larghezza mm 6.

Altezza.....	mm	12	18	25	30
Cfz. indivisibile.....	Pz	3600	4000	4000	4000
O494GP	La conf.	27,10	32,70	37,70	43,90

Per chiodini ved. Art. O493 GF.