

Misure barrate ESAURITE
548GD GEDORE

Orig. Gedore - Art. 8313 AS-160 TL

Descrizione di riferimento vedi Art. 548GA

Tipo a testa piegata a 45°, affusolata.

Lungh. totale..... mm 160

548GD	Cad.	111,00
--------------	-------------	---------------

548GE GEDORE

Orig. Gedore - Art. 8313 AG-160 TL

Descrizione di riferimento vedi Art. 548GA

Tipo a testa piegata a 90°.

Lungh. totale..... mm 160

548GE	Cad.	123,00
--------------	-------------	---------------

549A GEDORE

Orig. Gedore - Art. 8313

Per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.

In acciaio forgiato. Testa laccata nera, taglienti rettificati e temprati.

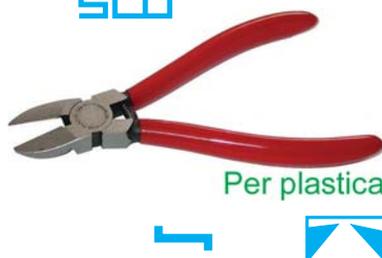
Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli. Cerniera semplice.

Tipo a testa dritta.

 Lungh. totale..... mm

125	140	160
-----	-----	-----

549A	Cad.	45,80	47,80	47,80
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

In caso di uso intenso si consiglia di tenere lubrificata la cerniera.
549G SCU

Prod. SCU

Per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.

In acciaio forgiato. Testa lucida, taglienti temprati.

Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli.

Cerniera semplice.

 Tipo

AL	D	DL	E
---------------	--------------	---------------	--------------

 Lungh. totale..... mm

170	145	170	150
----------------	-----	----------------	----------------

 Forma della testa.....

Diritta	Piegata a 30°	Piegata a 30°	Piegata a 90°
---------	---------------	---------------	---------------

549G	Cad.	41,30	43,60	44,30	47,90
-------------	-------------	------------------	-------	------------------	------------------

In caso di uso intenso si consiglia di tenere lubrificata la cerniera.
Articolo in esaurimento.
TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE (electronic and fine mechanics cutters)
550H SCU

Prod. SCU

In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.

Impugnature isolate in gomma morbida a grande presa, con molla.

Esecuzione brunita.

Tipo a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 0,81.

Taglienti senza smusso, molto affilati per lavori delicati, con minimo sforzo di taglio e in spazi ristretti.

Lungh. totale..... mm 132

550H	Cad.	14,20
-------------	-------------	--------------

550K SCU


Descrizione di riferimento vedi Art. 550H

Tipo a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,02.

Taglienti senza smusso, molto affilati per lavori delicati e minimo sforzo di taglio.

Lungh. totale..... mm 135

550K	Cad.	15,10
-------------	-------------	--------------