

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.

Velocità 8500 giri/min.


Foro mm. 22.

Ø mm 180.

Grana.....		40	60	80
7922GR	Cad.	5,42	5,42	5,42

SCU

7922GR

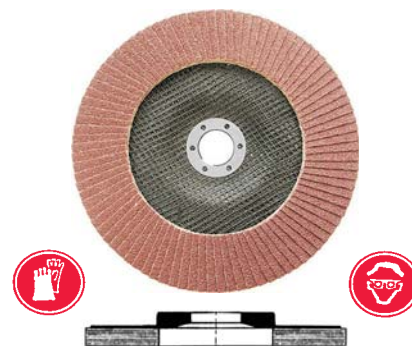

Tipo a profilo convesso.

Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni.

Velocità 8500 giri/min.


Foro mm. 22.

Ø mm 180.

Grana.....		40	60	80
7922GRA	Cad.	5,42	5,42	5,42

SCU

7922GRA

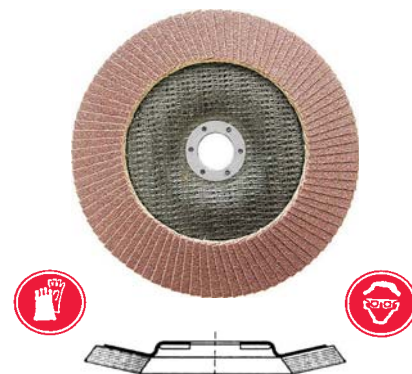

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.

Velocità 13300 giri/min.

Foro mm. 22.

Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80	120
7922GT	Cad.	3,36	3,36	3,36	3,36

SCU

7922GT



Tipo a profilo convesso.

Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.

Velocità 13300 giri/min.


Foro mm. 22.

Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80	120
7922GV	Cad.	3,40	3,36	3,36	3,36

SCU

7922GV

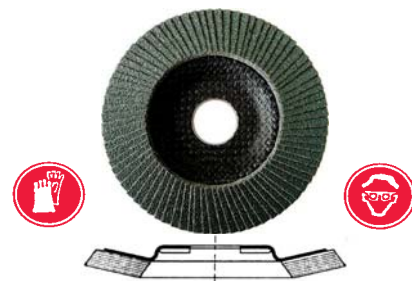

Orig. Erzett

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in zirco corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.

Velocità 80 m/sec.

Foro mm. 22,2.


Approvati secondo le norme tedesche DSA 2962/3014.

Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80	120
7923GA	Cad.	5,32	5,32	5,32	5,32

ERZETT

7923GA

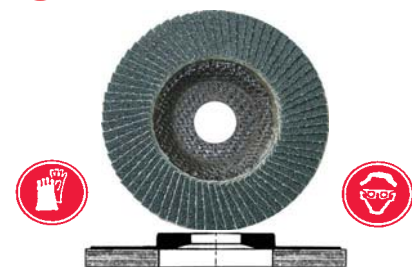

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa