


Tipo a profilo piatto.  
A elevato rendimento e maggiore durata.  
Lamelle in zirconio, supporto in nylon a forte spessore, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. Indicati per la lavorazione di acciaio INOX.  
Velocità 13300 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.  
Ø mm 115.

Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
<b>7931BD</b>	<b>Cad. 4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>



Tipo a profilo piatto.  
Lamelle in zirconio, supporto in nylon a forte spessore, montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. Indicati per la lavorazione di acciaio INOX.  
Velocità 12250 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.  
Ø mm 125.

Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
<b>7931BE</b>	<b>Cad. 5,22</b>	<b>5,22</b>	<b>5,22</b>

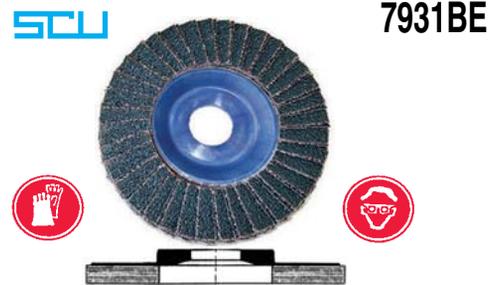

Descrizione di riferimento vedi Art. 7931BE  
Velocità 8500 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 10.  
Ø mm 180.


Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
<b>7931BG</b>	<b>Cad. 7,46</b>	<b>7,46</b>	<b>7,46</b>



Tipo a profilo piatto.  
Combinazione di lamelle in zirconio-ceramico, supporto in nylon a forte spessore, montaggio combinato con ottimo ancoraggio al supporto. Eccezionale rapporto fra velocità di taglio e durata. Indicati per lavorazioni universali di metalli ferrosi, acciai e INOX.  
Velocità 13300 giri/min. Foro mm 22. Confezione indicativa di pz. 20.  
Ø mm 115.

Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
<b>7931L</b>	<b>Cad. 4,74</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>

**Ad esaurimento scorte verrà fornito con lamelle colore verde.**

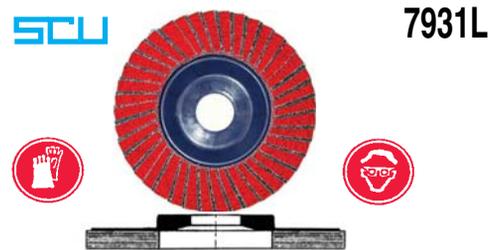

**DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO (grinding wheels)**

**Prod. SCU**  
Tipo a profilo piatto.  
Composto da tessuto-non tessuto ad alta impregnazione. Abrasivo al carburo di silicio, supporto in fibra di vetro. Ideale per pulitura di ruggini, sbavature di saldatura, sverniciatura metalli, legni, intonaci, cemento. Non danneggia e non surriscalda la superficie da lavorare.  
Velocità 11000 giri/min.  
Foro Ø mm 22. Confezione indicativa di pz. 10.  
Ø mm 115. Grana extra-grossa.

<b>7931T</b>	<b>Cad. 9,64</b>
--------------	------------------



Descrizione di riferimento vedi Art. 7931T  
Velocità 9800 giri/min.  
Foro Ø mm 22. Confezione indicativa di pz. 10.  
Ø mm 125. Grana extra-grossa.

<b>7931V</b>	<b>Cad. 14,40</b>
--------------	-------------------



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa