

8630GTF



Orig. Hartner - Art. 86608

Adatte per forare acciai ad alta resistenza e di difficile truciolatura.

Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.


In acciaio SUPER-RAPIDO AL COBALTO HSS-E con rivestimento FIRE (speciale rivestimento multistrato di Nitruro di Titanio e Alluminio).

Angolo di taglio 135°.

Ø	mm	10	12	13	13,5	14	14,25	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,25
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8630GTF	Cad.	80,70	80,70	80,70	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90
Ø	mm	18,5	18,75	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25		
Spessore	mm	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8630GTF	Cad.	95,90	95,90	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00		

Placchette Art. 8630 GTF adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.

8630GV

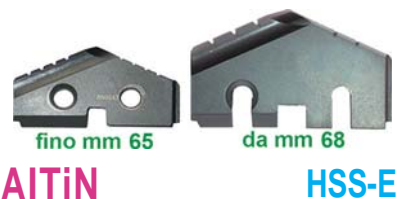

Orig. Hartner - Art. 86609

Adatte per forare acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, ghise, leghe resistenti al calore,

alluminio, leghe di metalli non ferrosi.

Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.

Da mm 25 a mm 65 in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E sinterizzato PM (ASP 2052) angolo di taglio 132°. Da mm 68 a mm 102 in acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E standard, angolo di taglio 140°.

Tutte le misure con nuovo rivestimento tipo AITiN modificato e migliorato, con rompitruciolo a "V" e spigolo smussato, che permette un utilizzo più ampio, una durata maggiore, minori possibilità di rottura della placchetta, migliore finitura dei fori e parametri di lavoro più elevati.


Ø	mm	25	25,5	26	26,5	27	28	29	29,5	30	31	32	33	34	35	36
Spessore	mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
8630GV	Cad.	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	170,00
Ø	mm	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Spessore	mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8630GV	Cad.	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
Ø	mm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	65	68	70	74
Spessore	mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9
8630GV	Cad.	202,00	202,00	202,00	202,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	272,00	272,00	272,00
Ø	mm	75	80	82	85	88	90	100	102							
Spessore	mm	9	9	9	9	9	9	9	9							
8630GV	Cad.	272,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	367,00	367,00							

Placchette Art. 8630 GV da mm 25 a 65 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP da Gr. 7 a Gr. 11 e Art. 8627 G/8627 GL da Gr. 1 a Gr. 5.

Placchette Art. 8630 GV da mm 68 a 102 adatte per portaplacchette Art. 8627 G/8627 GL da Gr. 6 a Gr. 8.

Ad esaurimento scorte per i Ø da mm 25 a 65 verranno fornite placchette con fondo piano.

8631A

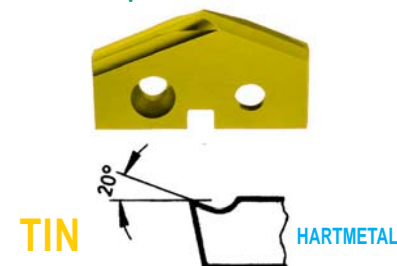

Orig. Hartner - Art. 86709

In METALLO DURO (HM) con rivestimento TIN. Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.

Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.

Tipo senza smusso, adatto per forare materiali con resistenza fino a 600 N/mmq.

Ø	mm	10*	10,5	12	13,5*	14,5*	15	17	17,5	18*
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631A	Cad.	101,00	123,00	123,00	137,00	137,00	164,00	164,00	164,00	137,00
Ø	mm	18,5	19	20	22	23	23,5*	24*	25	
Spessore	mm	3,5	4	4	4	4	4	4	4	
8631A	Cad.	164,00	206,00	206,00	206,00	206,00	138,00	138,00	206,00	

Placchette Art. 8631 A adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.

* Misure in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa