


Misure barrate ESAURITE

Orig. Dürr - Art. 212-11 / 212-21

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 1866.
Per creare la sede alla testa svasata a 90° di viti passanti.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti.....	M.	2	2,5	3	4	5	6	8
Ø taglienti.....	mm	4,3	5	6	8	10	11,5	15
Ø guida.....	mm	2,2	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
Attacco Ø.....	mm	4,3	5	5	5	8	8	12,5
Lungh. totale.....	mm	56	56	71	71	80	80	100
8932G	Cad.	84,90	84,90	71,70	79,30	85,50	103,00	145,00

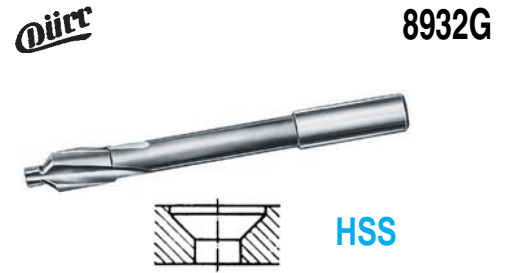


FRESE PER SEDI DI VITI DA FILETTARE A TESTA SVASATA A 90° (countersinks 90°)

Orig. Dürr - Art. 212-21

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS - DIN 1866.
Per creare la sede alla testa svasata a 90° di viti da filettare.
Per ferro e acciaio ad elevata resistenza.
Attacco cilindrico. Tolleranza FINE.

Per viti.....	M.	3	4	5	6	8
Ø taglienti.....	mm	6	8	10	11,5	15
Ø guida.....	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8
Attacco Ø.....	mm	5	5	8	8	12,5
Lungh. totale.....	mm	71	71	80	80	100
8934G	Cad.	83,80	90,10	99,70	121,00	147,00

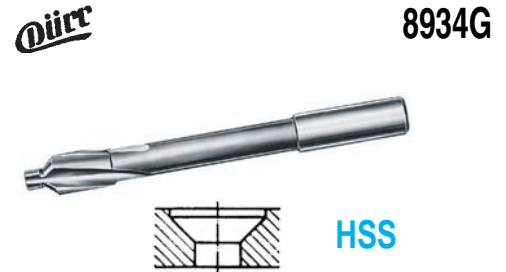

ALESATORI PENTAGONALI CONICI (jet reamers)

Prod. SCU

In acciaio temprato. Taglienti rettificati.
Per metalli dolci, ferro, acciai fino R 80/90 kg.

Grandezza.....		75	74	72	71	70	68	66	65	64	62	60	58	56	55	53
Ø max.....	mm	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,1	1,2	1,3	1,5
Lungh. utile.....	mm	35	35	40	40	40	40	40	45	48	48	55	55	55	55	60
8940G	Cad.	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,68	3,68	3,68	3,68	3,80	4,04	4,16	4,40	4,70
Grandezza.....		52	50	48	46	39	31	5*	4*	3*	2*					
Ø max.....	mm	1,6	1,7	1,9	2	2,5	3	7	8	9	10					
Lungh. utile.....	mm	60	70	70	70	75	80	110	125	130	130					
8940G	Cad.	4,70	4,78	4,94	5,06	5,72	7,62	14,30	18,40	23,70	30,80					

* Misure in esaurimento.



Per rettificare e ripassare fori di spruzzatori.
Serie di 12 alesatori Art. 8940 G da Gr. 72 71 70 66 65 64 60 58 55 53 50 48 con portalesatore.
In astuccio.

8942G	Cad.	61,30
--------------	-------------	--------------



ALESATORI PENTAGONALI CON IMPUGNATURA (jet reamers with handle)

Prod. SCU

Per rettificare e ripassare fori di spruzzatori.
Parte operante pentagonale con impugnatura in plastica zigrinata.

Grandezza.....		78	75	72	70	66	64	60
Ø max.....	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
8944G	Cad.	4,56	4,52	4,40	4,40	4,32	4,32	4,36
Grandezza.....		56	54	51	46			
Ø max.....	mm	1,2	1,4	1,7	2			
8944G	Cad.	4,36	4,98	5,46	5,80			



Per rettificare e ripassare fori di spruzzatori.
Serie di 6 alesatori Art. 8944 G da Gr. 78 72 66 60 56 54.
In busta plastica.

8946G	Cad.	31,30
--------------	-------------	--------------



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa