

984GR 4D



Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A
Bits a impronta TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

984GR 4D Cad. **32,80**

984GR 5


Orig. Witte - Art. 468023000

Tipo fisso con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.

984GR 5 Cad. **43,10**

984GR 6


Orig. Witte - Art. 468024000

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 5
Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.

984GR 6 Cad. **43,10**

984GR 8

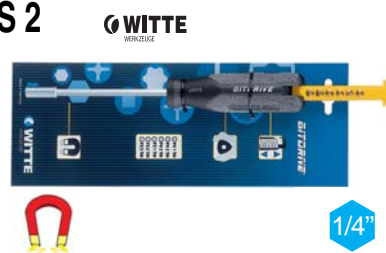


Orig. Gedore - Art. 169 kompl.

Tipo fisso con 7 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.

Completo dei seguenti inserti:
3 Art. 983 GA mm 4 - 5,5 - 6,5
2 Art. 983 GC Grand. 1 - 2
2 Art. 983 GF Grand. 1 - 2

984GR 8 Cad. **67,70**

984GS 2


Orig. Witte - Art. 26054

Tipo fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.
Lunghezza totale mm 265.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2pz.) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2 pz.) art. 1992 GS

984GS 2 Cad. **48,40**

Articolo in esaurimento.

984GS 3


Orig. Witte - Art. 26055

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 2
Completo di inserti TORX T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN

984GS 3 Cad. **47,80**

Articolo in esaurimento.

IMPUGNATURE A "T" PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO (screwdrivers "T" type bits with magnetic handles)

984GS 4


Orig. Witte-Serie Protop - Art. 82620

Tipo fisso.
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama mm 150. Impugnatura a "T" antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.

984GS 4 Cad. **18,10**