

**IMPUGNATURE PORTABITS A CRICCO CON ATTACCO MAGNETICO** (ratchet screwdrivers bits magnetic handles)

**Prod. SCU**

Tipo a cricco per uso D+S e fisso.  
In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 195.  
Impugnatura in plastica infrangibile. Con foro d'aggancio.

984GS 5 Cad. 26,90

**984GS 5**

**Orig. Gedore - Art. 2675**

Tipo a cricco "SILENZIOSO" per uso D+S e fisso.  
In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.  
Impugnatura anatomica in materiale bicomponente. Con foro d'aggancio.

984GS 5A Cad. 32,80

**984GS 5A**

**Orig. Gedore - Art. 2162-012**

Tipo a cricco "SILENZIOSO" per uso D+S e fisso, con 12 inserti assortiti nell'impugnatura.  
In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 235.  
Impugnatura anatomica in materiale bicomponente. Con foro d'aggancio.

Completo dei seguenti inserti:

3 a taglio mm 4,5-5,5-6,5

3 a croce PH 1-2-3

2 a croce PZ 1-2

4 a impronta TORX da T 10-15-20-25

984GS 5B Cad. 66,90

**984GS 5B**

**Orig. Witte - Art. 26043**

Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.  
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".  
Lunghezza totale mm 220. Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2 art. 1991 GB, PZD Gr. 1-2 art. 1991 GC,  
a taglio mm 5,5 - 6,5 art. 1991 GA

984GS 6 Cad. 81,50

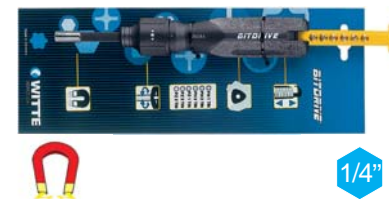
**984GS 6**


Articolo in esaurimento.

**Orig. Witte - Art. 26044**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 6  
Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz) -  
Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GS.

984GS 7 Cad. 94,40

**984GS 7**


Articolo in esaurimento.

**Orig. Witte - Art. 26045**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 6  
Completo di inserti TORX con foro T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN.

984GS 8 Cad. 94,10

**984GS 8**


Articolo in esaurimento.

**Orig. Witte - Art. 468021000**

Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.  
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".  
Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magneti supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.

984GTA Cad. 95,10

**984GTA**
