

Tipo a forte isolamento secondo le norme VDE. Con indicatore luminoso.
Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL.
Adatti per tutte le tensioni da 125 a 250 Volt e frequenze da 50 a 500 Hz.
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	150
Largh. tagliente.....	mm	3
1907GT	Cad.	2,90



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GT

Con clip.

Lungh. totale.....	mm	190
Largh. tagliente.....	mm	3
1907GV	Cad.	3,50



Tipo digitale. Lettura diretta sul quadrante di 5 livelli di tensione.
Adatti per tutte le tensioni da 12 a 250 Volt.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. lama.....	mm	15
Largh. tagliente.....	mm	3
1908GE	Cad.	16,60



Tipo a funzioni multiple con spia luminosa a LED. Dotato di 3 batterie alcaline a bottone, intercambiabili, che permettono l'uso indipendente dalla rete di corrente. Adatti per la ricerca senza contatto di cavi con tensione alternata da 70 a 250 V. Verifica di conduttori esterni, conduttori neutri e conduttori di terra nelle prese. Controllo di continuità da 0-5 MOhm, per esempio di fusibili, lampade a incandescenza, ecc. Verifica della polarità per esempio nelle batterie, in corrente continua da 3 a 36 V. Utilizzabile anche come lampada tascabile grazie al LED extraluminoso.
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	145
Lungh. lama.....	mm	15
Largh. tagliente.....	mm	3
1908GL	Cad.	29,20



Orig. Gedore - Art. V 2160 MS PH

Tipo cercafase privo di contatto, dotato di sonda integrata per campi magnetici. Tensione indicata da luce rossa e campo magnetico da luce verde. La sonda per campi magnetici controlla la funzionalità di interruttori e valvole elettromagnetiche senza dover mettere fuori servizio l'interruttore stesso. Vengono indicati sia campi magnetici permanenti sia alternati. Impugnatura ergonomica, tricomponente. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, GEDORE-PLUS, temprato, isolata fino a 1000 V.

Lungh. totale.....	mm	210
Lungh. lama.....	mm	100
Impronta lama.....	PH	2
Per viti.....	M.	3,5-5
1908GT	Cad.	58,90



GIRAVITI COMBINATI (magazine screwdrivers)


Prod. SCU

Lame intercambiabili, in acciaio, nichelate.
Manico magazzino in plastica infrangibile, con cappuccio svitabile e morsetto in ottone.
Tipo tascabile. Lama Ø mm 4,5, lunghezza mm 70.

Composizione:

- 1 impugnatura con morsetto, lunghezza mm 115
- 3 lame diritte, larghezza tagliente mm 3 - 4,5 - 6
- 1 lama a croce PH 1
- 1 trivellino
- 2 punteruoli

1909GE	Cad.	7,86
---------------	-------------	-------------

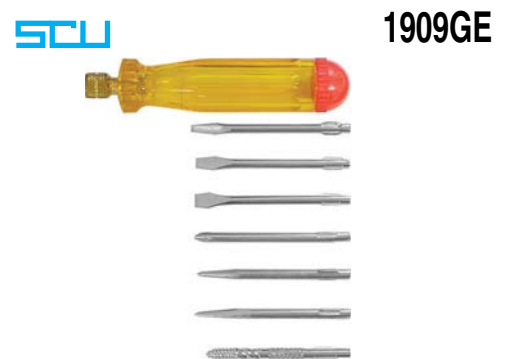

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8