

355GZM




Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI CON MANICO IN PLASTICA

In acciaio CROMO-VANADIO. Punte brunate.

Apertura esagono.....	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	135	135	160	160	160	170	195
355GZM	Cad.	15,10	14,60	15,30	15,30	15,90	17,30	19,50

355GZP

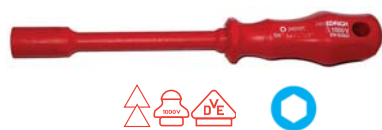


Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A BUSSOLA CON MANICO IN PLASTICA

In acciaio CROMO-VANADIO. Bocche esagonali.

Apertura esagono.....	mm	5	6	7	8	9	10	11	
Lungh. totale.....	mm	210	210	220	220	220	220	230	
355GZP	Cad.	22,70	22,70	24,10	25,10	26,40	27,50	32,50	
Apertura esagono.....	mm	12	13						
Lungh. totale.....	mm	230	230						
355GZP	Cad.	35,10	37,80						

355GZT

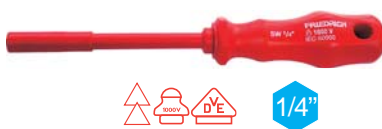

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
IMPUGNATURE PORTABITIS

In acciaio CROMO-VANADIO. Attacco esagonale per inserti da 1/4".

Lungh. totale.....	mm	230
355GZT	Cad.	33,90

356GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI

La particolare forma delle lame rende estremamente facile il taglio.

Testa brunita.

Lungh. totale.....	mm	210
Taglio max Ø.....	mm	20
356GA	Cad.	77,30

356GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	205
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	20
Per cavi Rame e All. sez.	mm ²	60
max.....		
356GB	Cad.	150,00

356GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI

Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione dei cavi di rame ed alluminio. Testa in acciaio ad alta resistenza, lucida.

La sostituzione dei coltelli fa decadere il marchio VDE.

Lungh. totale.....	mm	320	600
Taglio max Ø.....	mm	20	27
356GE	Cad.	190,00	302,00

356GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI A DOPPIA LEVA

Tipo a doppia leva, per tagliare cavi di rame e alluminio, composti da uno o più conduttori con rivestimento in gomma o plastica. Bracci ad apertura ridotta per diminuire lo sforzo e per tagliare in posizioni di difficile accesso. Testa lucida.

Lungh. totale.....	mm	600
Taglio max Ø.....	mm	27
356GH	Cad.	526,00