


DIME REGOLABILI CON BOLLE (templates with levels)

370V

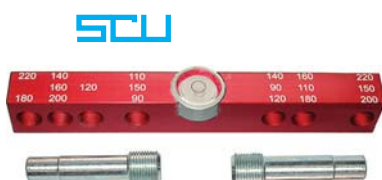

Prod. SCU

In fusione di alluminio, con perni in acciaio. Per il montaggio di gruppi sanitari. Attacchi passo gas 1/2". Distanze attacchi mm 120-140-150-160-180-200-220. Lunghezza mm 240.

370V Cad. 117,00

CHIAVI PER DADI DEI RUBINETTI (round nose water pump nut wrench)
~~371E~~

Prod. SCU

Per fissare e rimontare dadi e rubinetti posti in cavità di lavabi, lavandini, vasche da bagno. Per uso destro e sinistro.

In acciaio legato. Lunghezza totale mm 220. Apertura mm 10 a 32.

371E Cad. 17,80

Articolo in esaurimento.

371GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 371E

In acciaio speciale con ganaschia di presa forgiata, brunita. Lunghezza totale mm 300. Apertura mm 10 a 32. Esecuzione cromata.

371GA Cad. 20,80

371GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 371E

Completamente in acciaio forgiato, ganaschia di presa brunita. Lunghezza totale mm 250. Apertura mm 15 a 32. Esecuzione verniciata.

371GB Cad. 29,10

371GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 371E

Tipo telescopico, ganaschia di presa in acciaio forgiato, brunita. Lunghezza mm 280 a mm 460. Apertura mm 10 a 32. Esecuzione zincata.

371GF Cad. 46,10

CHIAVI PER IL MONTAGGIO DI LAVABI (special wrenches)

371GS



STUREM

Orig. Sturem - Art. 531000

Tipo con porta-prigioniero scorrevole e regolabile.

In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiate.

Adatte per il montaggio delle staffe a tassello di lavandini.

Il porta-prigioniero scorrevole permette il passaggio delle chiavi anche in angoli angusti.

Esecuzione cromata.

Apertura..... mm 17x19


Per tasselli con filetto M. 10

Lungh. totale..... mm 215

371GS Cad. 30,30

CHIAVI PER VALVOLE SOTTOLAVELLO (wrenches for valves of washbasin)

371GT



STUREM

1/2"

Orig. Sturem - Art. 580600

In acciaio speciale. Con attacco quadro maschio da 1/2". Esecuzione cromata.

Lunghezza mm 90.

371GT Cad. 47,70

PINZE PER TUBI DI PIOMBO (lead tube expanding pliers)

372



SCU

Prod. SCU

Per allargare e svasare tubi di piombo.

In acciaio speciale, con molla e ganasce zigrinate.

Per imboccature coniche.

Lungh. totale..... mm 240

372 Cad. 49,10