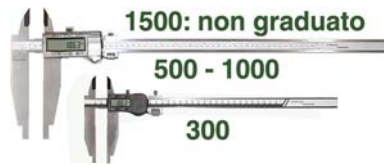



**3748D****INOX****ABS****1/100**

Precisione DIN 862.

In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata (solo misura 1500 con asta non graduata). Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Con punte. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Lungh. becchi.....	mm	90	150	150	200
Precisione.....	mm	0,03	0,05	0,07	0,10
Cod. fornitore.....		02027011	02027015	02027016	02027017
<b>3748D</b>	<b>Cad.</b>	<b>346,00</b>	<b>569,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.560,00</b>

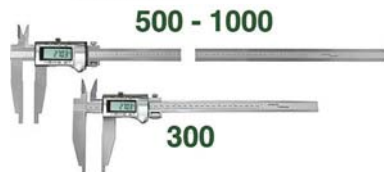**3748E****INOX****ABS****1/100**

Precisione DIN 862.

In acciaio inossidabile. Con vite micrometrica e asta graduata. Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento, per misure relative, comparate e accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e tasto "PRESET". Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Lettura 0,01 mm/ 0,0005 poll.

Con punte a croce per misure interne. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>
Lungh. becchi.....	mm	90	150	150
Precisione.....	mm	0,04	0,05	0,10
Cod. fornitore.....		02027030	02027031	02027033
<b>3748E</b>	<b>Cad.</b>	<b>412,00</b>	<b>659,00</b>	<b>1.200,00</b>

**CALIBRI DI PROFONDITA'** (sliding gauges for depth measurement)**3748L****INOX****1/20**

Orig. MIB

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificata.

Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Estremità dell'asta rastremata.

Apertura utile.....	mm	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
Lungh. base di appoggio...	mm	100	100	100	150	150
Cod. fornitore.....		01015041	01015043	01015048	01015052	01015053
<b>3748L</b>	<b>Cad.</b>	<b>55,20</b>	<b>62,60</b>	<b>80,70</b>	<b>145,00</b>	<b>180,00</b>

**3748P****INOX****1/20**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificata.

Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Tipo combinato con una estremità dell'asta ad angolo 90°, l'altra estremità rastremata.

Apertura utile.....	mm	<b>200</b>	<b>300</b>
Lungh. base di appoggio...	mm	100	150
Cod. fornitore.....		01016023	01016028
<b>3748P</b>	<b>Cad.</b>	<b>119,00</b>	<b>143,00</b>

**3748PE****INOX****1/20**

Orig. MIB - Art. 01016051

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificata.

Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Estremità dell'asta a perno.

Apertura utile.....	mm	200
Lungh. base di appoggio...	mm	100
Ø perno .....	mm	1,6
Lungh. perno .....	mm	6
<b>3748PE</b>	<b>Cad.</b>	<b>81,50</b>

**3748PG****INOX****1/50**

Orig. MIB - Art. 01015015

In acciaio speciale, con asta graduata e nonio cromati opachi. Con vite di fermo. Interamente temprati. Superfici finemente rettificata.

Graduazione e nonio con lettura 1/50 di mm. Estremità dell'asta a gancio.

Apertura utile.....	mm	200
Lungh. base di appoggio...	mm	100
Sporgenza gancio .....	mm	7,5
<b>3748PG</b>	<b>Cad.</b>	<b>90,60</b>