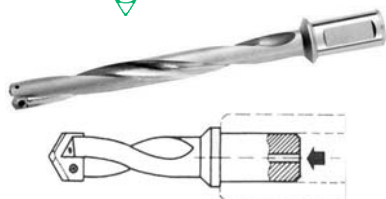


CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO X-LUNGO SISTEMA MULTIPLEX (multiplex shank holders, x-long type)
8625GP**Orig. Hartner - Art. 86624**

TIPO X-LUNGO (per fori 7xD)

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.


Con alimentazione posteriore. Elica a spirale.

Attacco CILINDRICO. Rotazione DESTRA.

Con 2 viti.

Grandezza.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Attacco Ø..... mm	20	20	20	20	20	20	32	32	32	40	40	
Per placchette Ø..... mm	10-11,7	11,71-13,4	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4	25,41-29	29,01-35	35,01-45	45,01-55	55,01-65	
Lungh. totale..... mm	180	190	210	220	250	250	320	320	380	390	390	
Lungh. elica..... mm	123	134	155	168	199	201	246	250	310	310	310	
Misura viti TORX..... M.	2x4	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15	
Per placchette spessore.... mm	2,5	2,5	3,5	3,5	4	4	5	5	7	7	7	
8625GP	Cad.	577,00	577,00	646,00	646,00	646,00	646,00	748,00	883,00	1.020,00	1.160,00	1.260,00

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO CORTO SISTEMA MULTIPLEX (multiplex shank holders, short type)
8627G**Orig. Hartner - Art. 86670**

TIPO CORTO

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.


Con alimentazione mediante anello adduttore. Elica a spirale.

Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.

Con 2 viti.

Grandezza.....	1	2	3	4	5	6	7	8	
Per placchette Ø..... mm	25-29	29-35	35-45	45-55	55-65	65-78	78-90	90-102	
Attacco..... C.M.	4	4	4	4	4	5	5	5	
Lungh. totale..... mm	279	279	324	324	324	436	436	436	
Lungh. elica..... mm	108	108	152	152	152	216	216	216	
Misura viti TORX..... M.	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15	5x20	5x20	5x20	
Per placchette spessore.... mm	5	5	7	7	7	9	9	9	
8627G	Cad.	715,00	757,00	1.020,00	1.040,00	1.160,00	1.420,00	1.720,00	1.970,00

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G (Art. 8627 G - 8627 GLxGr. 6-7-8: con elica dritta).

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO LUNGO SISTEMA MULTIPLEX (multiplex shank holders, long type)
8627GL**Orig. Hartner - Art. 86680**

TIPO LUNGO

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.


Con alimentazione mediante anello adduttore. Elica a spirale.

Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.

Con 2 viti.

Grandezza.....	1	2	3	4	5	6	7	8	
Per placchette Ø..... mm	25-29	29-35	35-45	45-55	55-65	65-78	78-90	90-102	
Attacco..... C.M.	4	4	4	4	4	5	5	5	
Lungh. totale..... mm	379	379	429	429	429	536	536	536	
Lungh. elica..... mm	208	208	257	257	257	316	316	316	
Misura viti TORX..... M.	3,5x10	3,5x10	4x15	4x15	4x15	5x20	5x20	5x20	
Per placchette spessore.... mm	5	5	7	7	7	9	9	9	
8627GL	Cad.	766,00	883,00	1.040,00	1.140,00	1.190,00	1.490,00	1.830,00	2.130,00

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G (Art. 8627 G - 8627 GLxGr. 6-7-8: con elica dritta).

CORPO PORTAPLACCHETTE TIPO CORTO SISTEMA MULTIPLEX (multiplex shank holders, short type)
8628G**Orig. Hartner - Art. 86630**

TIPO CORTO

In acciaio con lubrificazione forzata mediante canali di refrigerazione interni.

Con alimentazione attraverso aletta di trascinamento. Elica a spirale.

Attacco Cono Morse. Rotazione DESTRA.

Con 2 viti.

Grandezza.....	1	2	3	4	5	6	
Per placchette Ø..... mm	10-11,7	11,71-13,4	13,41-16,4	16,41-18,9	18,91-22,4	22,41-25,4	
Attacco..... C.M.	2	2	2	2	3	3	
Lungh. totale..... mm	139	141	148	150	178	181	
Lungh. elica..... mm	56	58	63	67	76	80	
Misura viti TORX..... M.	2x4	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	
Per placchette spessore.... mm	2,5	2,5	3,5	3,5	4	4	
8628G	Cad.	596,00	596,00	665,00	665,00	706,00	706,00

Per placchette ved. da Art. 8630 GT a 8633 G.